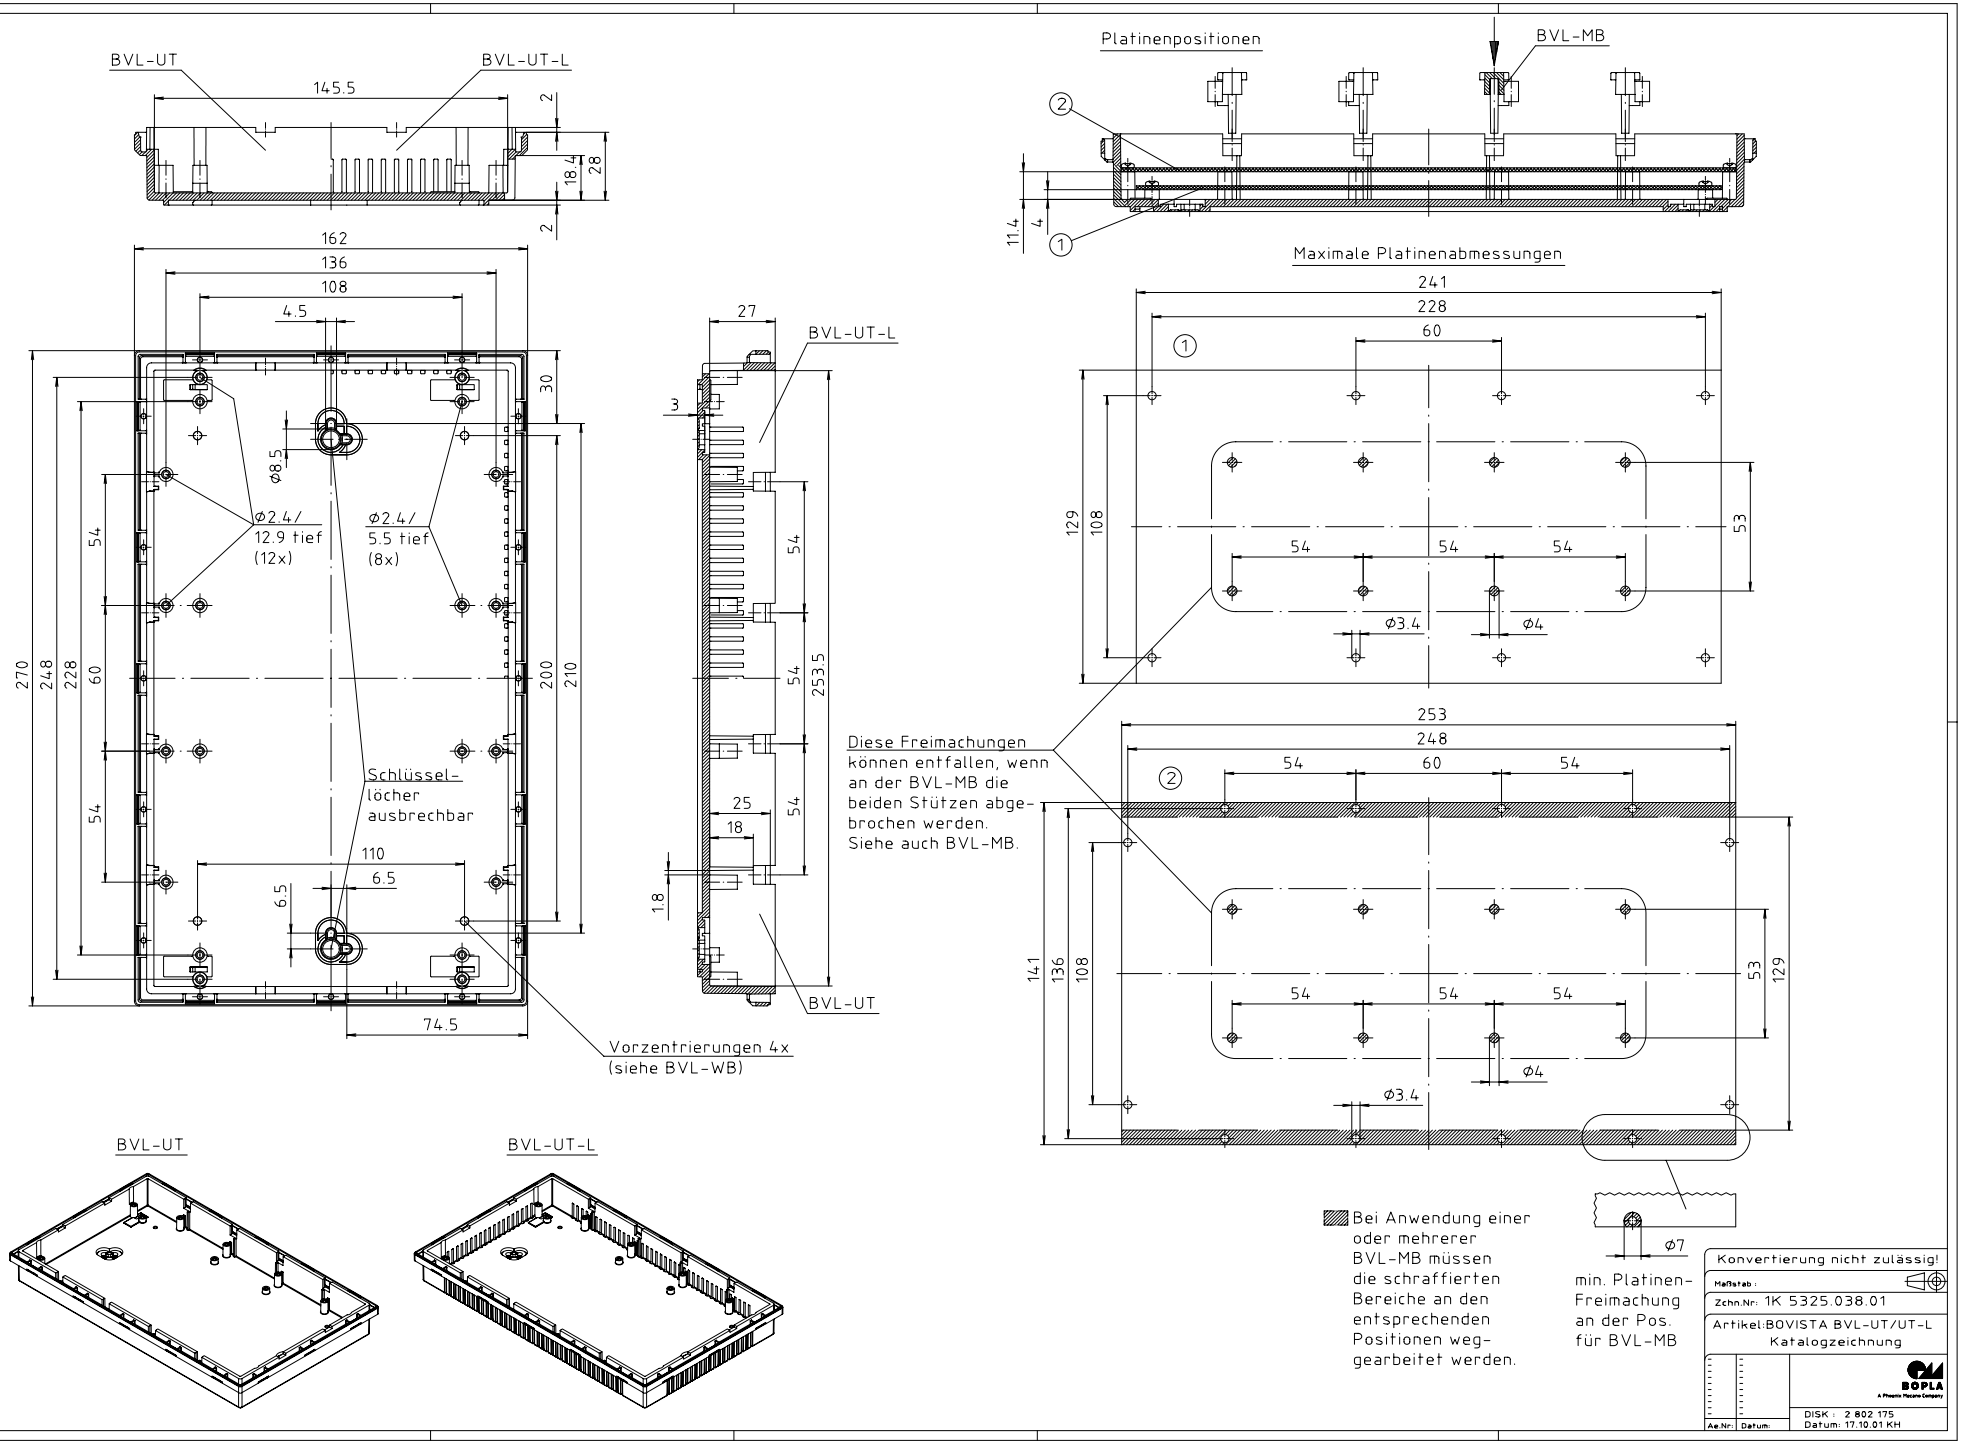
BVL-UT
BVL-UT-L
145.5
2
18.4
28
2
162
136
108
4.5
30
ϕ8.5
ϕ2.4/
12.9 tief
(12x)
ϕ2.4/
5.5 tief
(8x)
54
60
54
270
248
228
200
210
Schlüssel-
löcher
ausbrechbar
110
6.5
6.5
74.5
Vorzentrierungen 4x
(siehe BVL-WB)
27
BVL-UT-L
3
54
54
253.5
54
25
18
54
1.8
BVL-UT
Platinenpositionen
BVL-MB
2
1
11.4
4
Maximale Platinenabmessungen
241
228
60
1
129
108
53
54
54
54
ϕ3.4
ϕ4
253
248
54
60
54
2
Diese Freimachungen
können entfallen, wenn
an der BVL-MB die
beiden Stützen abge-
brochen werden.
Siehe auch BVL-MB.
141
136
108
53
129
54
54
54
ϕ4
ϕ3.4
ϕ7
min. Platinen-
Freimachung
an der Pos.
für BVL-MB
Bei Anwendung einer
oder mehrerer
BVL-MB müssen
die schraffierten
Bereiche an den
entsprechenden
Positionen weg-
gearbeitet werden.
BVL-UT
BVL-UT-L
Konvertierung nicht zulässig!
Maßstab :
Zchn.Nr: 1K 5325.038.01
Artikel:BOVISTA BVL-UT/UT-L
Katalogzeichnung
BOPLA
A Phoenix Mecano Company
Ae.Nr:
Datum:
DISK : 2 802 175
Datum: 17.10.01 KH
"Schutzvermerk nach DIN 34 beachten"