


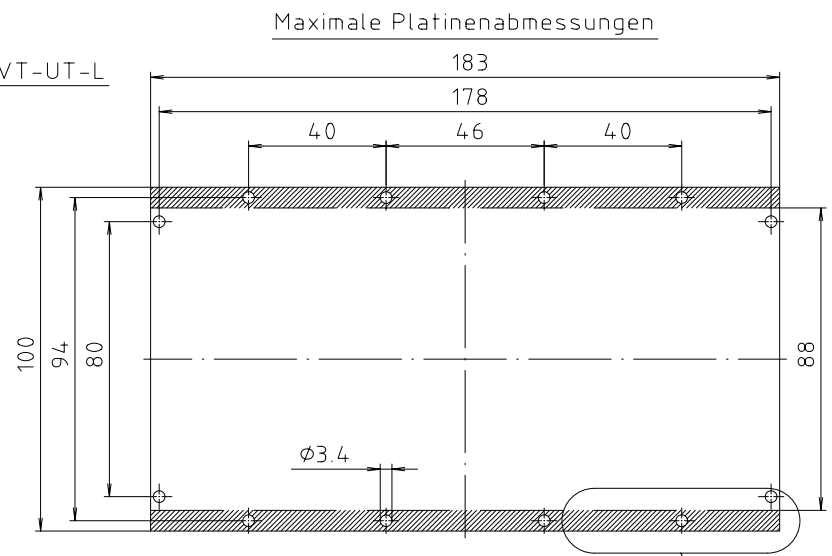
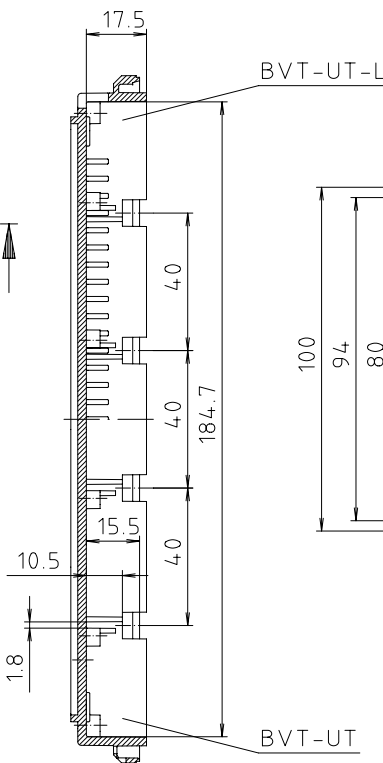
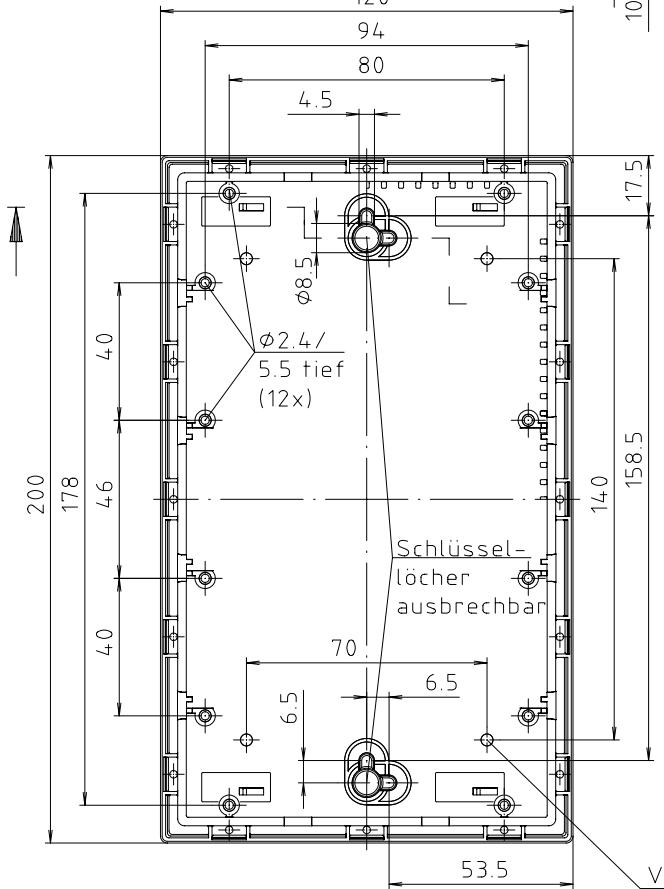


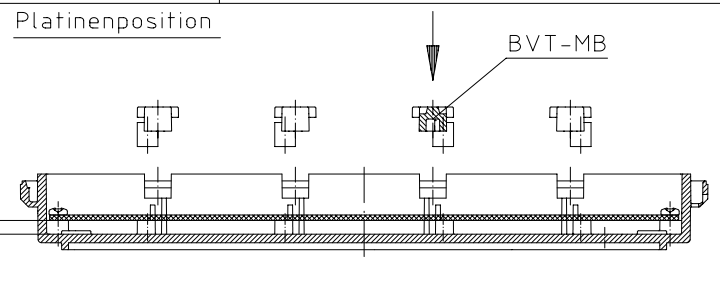



"Schutzvermerk nach DIN 34 beachten"

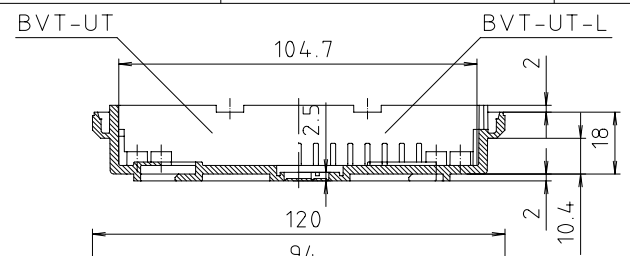

Bei Anwendung einer oder mehrerer BVT-MB müssen die schraffierten Bereiche an den entsprechenden Positionen weggearbeitet werden.



min. Platinen-Freimachung an der Pos. für BVT-MB

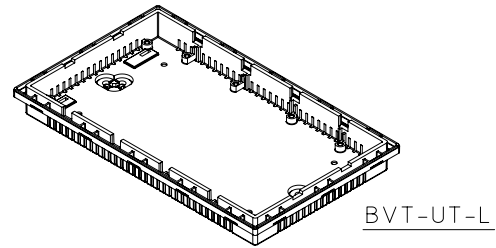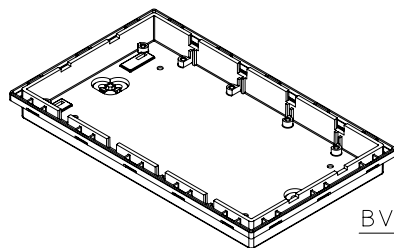

Konvertierung nicht zulässig!	
Maßstab:	
Zchn.Nr:	2K 5325.030.01
Artikel:BOVISTA BVT-UT/UT-L Katalogzeichnung	
Ae.Nr:	Datum:
 <b>BOPLA</b> <small>A Phoenix Mecano Company</small>	
DISK : 2 802 167 Datum: 17.10.01 KH	